

MODELO DDI-R90 DIFUSOR DE DESPLAZAMIENTO DE INYECCIÓN 1/4 DE CILINDRO

- De inyección de aire a baja velocidad para suministro horizontal a ras del suelo.
- Excelente rendimiento y estética única.
- De partes desmontables que logran un fácil acceso para limpieza de la unidad.
- Con caras perforadas de lámina, disponibles en dos estilos: escalonada y a nivel.
- De fácil instalación.



CONSTRUCCION:

Lámina perforada con estructura de lámina de gran resistencia a la corrosión.

ACABADO:

En gran variedad de colores con pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno.

Detalles Dimensionales

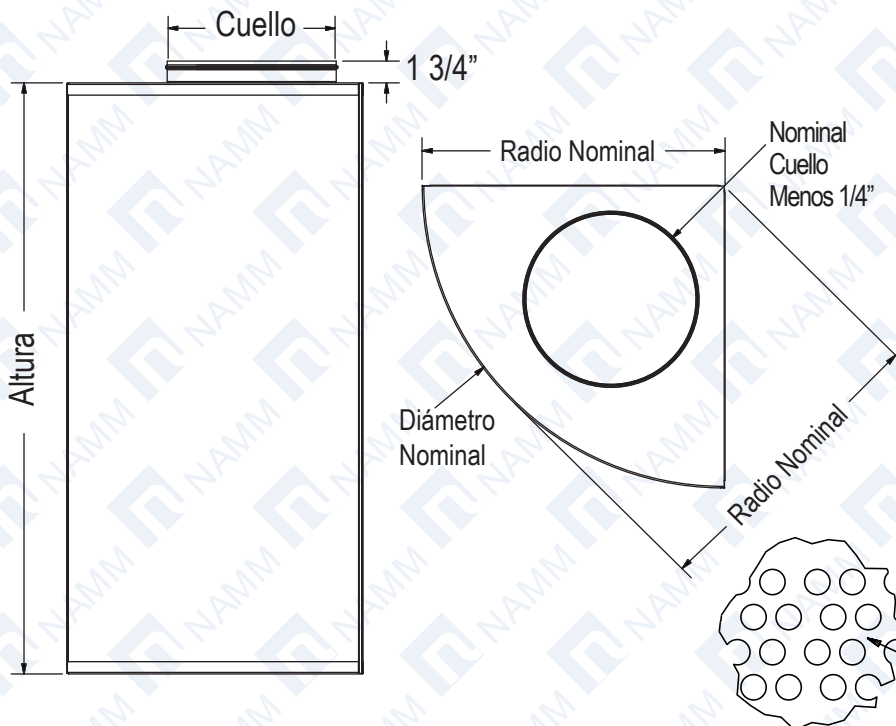


Tabla de selección (In)

| Diámetro Nominal x Altura | Cuello | Radio Nominal |
|---------------------------|--------|---------------|
| 18 x 24 | 4" | 9" |
| 18 x 36 | 4" | 9" |
| 24 x 24 | 6" | 12" |
| 24 x 36 | 6" | 12" |
| 24 x 48 | 6" | 12" |
| 24 x 60 | 6" | 12" |
| 30 x 24 | 8" | 15" |
| 30 x 36 | 8" | 15" |
| 30 x 48 | 8" | 15" |
| 30 x 60 | 8" | 15" |

Malla perforada
3/32" Diam.



NAMM grupo namm, s.a. de c.v

mt,y,nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseños industriales. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.



TABLA DE DATOS DE RENDIMIENTO

| MEDIDA | CUELLO | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 18X24" | 4" | CFM | 41 | 61 | 81 | 102 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.16 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 18X36" | 4" | CFM | 62 | 93 | 124 | 155 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.18 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 24X24" | 6" | CFM | 56 | 83 | 111 | 139 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 24X36" | 6" | CFM | 85 | 127 | 170 | 212 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 24X48" | 6" | CFM | 114 | 171 | 229 | 286 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.16 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 24X60" | 6" | CFM | 144 | 215 | 287 | 359 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 30x24" | 8" | CFM | 70 | 106 | 141 | 176 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 30x36" | 8" | CFM | 108 | 162 | 215 | 269 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 30x48" | 8" | CFM | 145 | 217 | 290 | 362 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |
| 30x60" | 8" | CFM | 182 | 273 | 364 | 455 |
| | | VELOCIDAD (FPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | PRESION TOTAL (IN WG) | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| | | NOISE CRITERIAL (NC) | --- | --- | --- | --- |