MODELO HLP PUERTA VENTILADA ALUMIDOOR

- Doble vista (Interior y exterior).
- Para una ventilación óptima en estacionamientos cuartos de máquinas, áreas de servicio, edificios, naves industriales etc.
- 60% de área libre.
- Excelente reducción al paso del agua de lluvia.
- No Visión al interior.
- Excelente apariencia.
- Fácil instalación con marco estructural sólido

MEDIDAS ESTÁNDAR:

Ancho mínimo 0.60m. Ancho máximo 1.5m. Alto mínimo 0.60m. Alto máximo 2.20m. *Medidas especiales tendrán otro costo y tiempo de entrega.



CONSTRUCCION:


100 % Aluminio extruido aleacion 6063-T5. Ensamble por tornillos. Medidas especiales.

ACABADO:

Anodizado natural.

Pintura electrostática esmalte acrílico de secado al horno color Blanco Dover como estándar. Disponibles en colores especiales.

Detalles Dimensionales

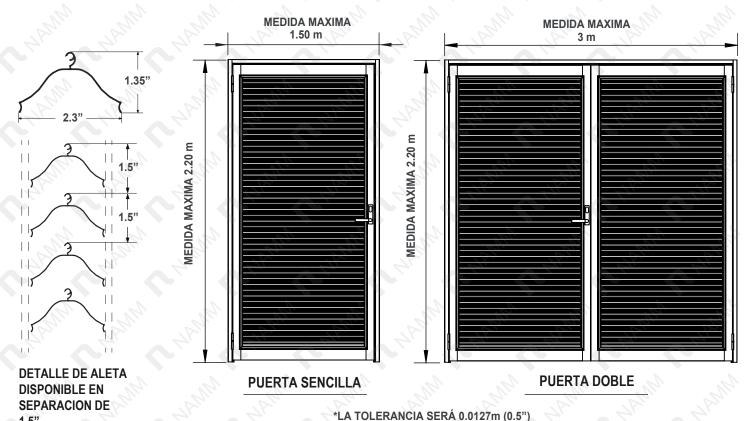





MODELO HLP ALUMIDOOR

HERRAJE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO	MODELO
Cerradura	Cerradura doble manija.	Aluminio	Negro	1096000NE
Bisagra	Se envía instalada.	Aluminio extruido	Negro	GN-147
Pasador	Instalado en fijo de puerta doble.	Zamak	Negro	2173000NE
Felpa	Felpa para sello en puerta.	Plástico	Negro	FN-100

ESPECIFICACION SUGERIDA | Ej: HLP-A-S-ED











II: Interior izquierda. ID: Interior derecha. EI: Exterior izquierda. ED: Exterior derecha.


APERTURA INTERIOR IZQUIERDA (II)



APERTURA EXTERIOR IZQUIERDA (EI)



APERTURA INTERIOR DERECHA (ID)



APERTURA EXTERIOR DERECHA (ED)

