

# MODELO

# RP1412

## Rejilla de piso


**Aletas fijas de barras**

**De aluminio solido de 1/4" de espesor  
Y 15° de deflexion.**

**1/2" pulgada de separacion entre  
Centros de aletas, paralelas a la  
Dimension larga.**

**Puntales de apoyo colocados  
A cada 15 cms. ( 6 pulgadas)**

- Diseñadas especialmente para su aplicación en pisos para salas de cómputo y en áreas generales de oficinas como se especifica en los edificios inteligentes.
- Su gran resistencia estructural las hace recomendables para ser utilizadas en gimnasios arenas y áreas industriales, en donde pueden estar expuestas a golpes o uso rudo.
- Estas rejillas pueden ser utilizadas tanto para inyección como para retorno, lo que permite instalaciones de gran valor estético.

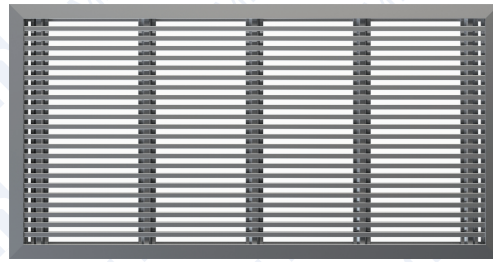

**CONSTRUCCION:** Marcos, aletas y soportes de aluminio exruido de gran resistencia a la corrosión, aleación 6063-T5.

**ACABADO:** En anodizado natural mate.

**RENDIMIENTO:** Su eficiencia de funcionamiento asegura un uso confiable con diferenciales de temperatura de enfriamiento de hasta 13.8°C (25° F) con un predecible bajo movimiento de aire en la zona ocupada (35 pies/min.).

### REGISTROS DE INYECCION RP1412CO:


Opcionalmente se suministran con Control de Volumen de aletas de aluminio Opuestas modelo CO que proporciona el máximo control del volumen de aire con una mínima distorsión del patrón de distribución.

### NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- Estas rejillas de piso deben solicitarse con un ancho máximo de 20 cms. (8 pulgadas).
- 2.- Se fabrican en medidas de 10 a 20 cms. (4 a 8 pulgs.) de ancho, y de 15 a 183 cms. (6 a 72 pulgadas) de largo. Disponibles como estándar en 45 x 15 cms. (18 x 6 pulgs.)

Medida máxima de 1 pieza 18"x 8"  
Medida mínima de 1 pieza: 10"x 4"

## Detalles Dimensionales

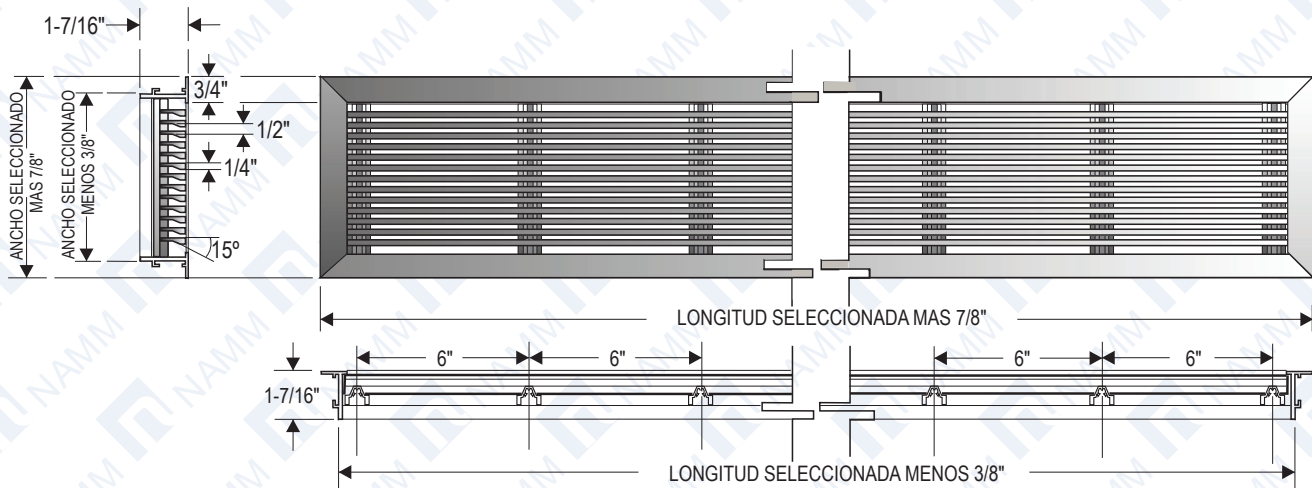

grupo namm, s.a. de c.v

mty,nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales.** Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.



# MODELO RP

## REJILLA DE PISO / FLOOR GRILLE

### DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA

MEDIDA/SIZE		TABLA DE SELECCION DE MEDIDAS / SIZE SELECTION DATA																							
LARGO X ANCHO PULGADAS LENGTH X WIDTH INCHES	VELOCIDAD / VELOCITY 450 PPM / FPM				VELOCIDAD / VELOCITY 500 PPM / FPM				VELOCIDAD / VELOCITY 550 PPM / FPM				VELOCIDAD / VELOCITY 600 PPM / FPM				VELOCIDAD / VELOCITY 650 PPM / FPM				VELOCIDAD / VELOCITY 700 PPM / FPM				
	PCFM	TIRO / THROW PIES / FEET	DISPERSION / SPREAD PIES / FEET	CRITERIO DE RUIDO NOISE CRITERION NC	PCFM	TIRO / THROW PIES / FEET	DISPERSION / SPREAD PIES / FEET	CRITERIO DE RUIDO NOISE CRITERION NC	PCFM	TIRO / THROW PIES / FEET	DISPERSION / SPREAD PIES / FEET	CRITERIO DE RUIDO NOISE CRITERION NC	PCFM	TIRO / THROW PIES / FEET	DISPERSION / SPREAD PIES / FEET	CRITERIO DE RUIDO NOISE CRITERION NC	PCFM	TIRO / THROW PIES / FEET	DISPERSION / SPREAD PIES / FEET	CRITERIO DE RUIDO NOISE CRITERION NC	PCFM	TIRO / THROW PIES / FEET	DISPERSION / SPREAD PIES / FEET	CRITERIO DE RUIDO NOISE CRITERION NC	
	10 x 2 1/4	40	4.8	6.5	-	45	5.1	7.0	-	50	5.4	7.3	-	55	5.5	7.5	12	60	5.8	7.8	13	65	6.2	8.0	14
12 x 2 1/4	55	5.3	7.5	-	60	5.6	9.0	-	65	6.0	9.3	10	70	6.5	9.5	12	80	6.6	10.0	14	85	6.7	10.5	15	
14 x 2 1/4	65	5.5	8.5	-	70	5.8	10.5	-	75	6.3	11.0	11	85	6.7	11.3	13	90	6.8	11.2	15	100	7.0	12.4	16	
16 x 2 1/4	75	5.8	9.0	-	85	6.0	11.0	-	95	6.6	11.5	12	100	7.0	12.0	14	110	7.3	12.8	16	120	7.5	13.0	17	
18 x 2 1/4	90	6.0	10.0	-	100	6.2	11.5	12	110	6.8	12.0	13	120	7.1	12.5	14	130	7.6	13.2	17	140	7.8	14.0	18	
10 x 4	80	5.4	9.0	-	90	5.6	10.0	12	100	6.0	11.0	13	110	6.8	12.0	14	115	7.0	13.4	17	125	7.6	14.0	18	
12 x 4	100	5.9	9.0	-	110	6.1	10.0	13	120	6.5	11.4	14	130	7.6	13.0	15	145	7.8	13.7	18	155	8.0	14.5	19	
14 x 4	110	6.5	9.5	12	125	6.7	10.0	13	135	7.0	11.8	15	150	7.6	13.0	16	160	8.0	13.8	19	175	8.6	14.5	20	
16 x 4	125	6.7	9.5	13	140	7.0	10.5	14	155	7.4	12.0	16	170	7.8	13.5	17	180	8.4	13.9	20	195	8.8	14.5	21	
18 x 4	140	6.8	9.5	14	155	7.2	11.0	15	170	7.8	12.3	17	190	8.0	13.5	18	200	8.6	14.0	21	210	9.0	15.0	22	
10 x 6	125	7.0	10.0	15	140	6.7	11.5	16	155	7.0	12.8	18	170	8.1	14.1	19	180	8.7	14.7	22	195	9.1	15.0	23	
12 x 6	150	7.1	11.0	15	165	7.3	12.2	16	180	7.7	12.9	19	200	9.0	14.5	20	215	9.4	15.0	23	230	9.8	16.0	24	
14 x 6	170	7.3	11.0	16	190	7.5	12.0	18	210	8.4	13.0	20	230	9.3	14.3	21	245	9.8	15.5	24	265	10.3	16.5	25	
16 x 6	195	7.5	11.5	17	215	7.7	12.0	19	235	8.7	13.2	21	260	9.7	14.6	22	280	10.2	15.8	25	300	10.7	16.5	26	
18 x 6	215	7.8	11.5	17	240	8.0	12.5	20	265	9.0	13.5	22	290	10.0	14.7	23	310	10.5	16.0	26	330	11.0	16.5	27	
10 x 8	170	8.0	12.0	16	195	7.6	13.0	18	220	8.8	14.0	20	245	10.2	15.0	22	265	10.6	16.5	24	285	11.2	16.8	26	
12 x 8	195	8.2	12.5	17	220	7.9	13.5	19	245	9.1	14.3	22	275	10.6	15.3	23	295	11.0	16.8	25	320	11.6	16.8	27	
14 x 8	215	8.4	13.0	18	245	8.2	14.5	20	305	11.0	15.5	23	325	11.0	17.2	24	325	11.3	17.2	26	355	12.1	17.3	28	
16 x 8	240	8.6	13.5	19	265	8.5	14.5	22	290	9.7	14.8	24	330	11.3	15.8	25	350	11.7	17.6	28	390	12.5	17.6	30	
18 x 8	265	8.8	14.0	20	290	8.8	15.0	24	310	10.0	15.1	26	360	11.7	16.1	28	380	12.1	18.0	30	425	12.9	18.1	32	

#### NOTAS:

- 1.- ESTAS REJILLAS DE PISO DEBEN SOLICITARSE EN UN ANCHO MAXIMO DE 20 cms. (8 PULGADAS).
- 2.- SE FABRICAN EN MEDIDAS DE 10 A 20 cms. (4 A 8 PULGADAS) DE ANCHO Y DE 15 A 183 cms. (6 A 72 PULGADAS) DE LARGO.
- 3.- DISPONIBLES COMO ESTANDAR EN 45 x 15 cms. (18 x 6 PLGS.)
- 4.- TAMBIEN SE FABRICAN DE 5 A 15 cms. (2 A 6 PULGADAS) DE ANCHO EN TRAMOS DE 6 PIES DE LARGO INTERCONECTADOS PARA FORMAR SECCIONES CONTINUAS. EL ACABADO ESTANDAR PARA ESTA PRESENTACION ES EN ANODIZADO NATURAL PULIDO AL CROMO.
- 5.- PPM = VELOCIDAD DEL AIRE EN PIES POR MINUTO
- 6.- PFM = FLUJO DE AIRE EN PIES CUBICOS POR MINUTO.

#### NOTES:

- 1.- THIS FLOOR GRILLES ARE AVAILABLE UP TO 8 INCHES WIDTH.
- 2.- RP GRILLES ARE FABRICATED FROM 4 TO 8 INCHES WIDTH AND FROM 6 TO 72 INCHES LENGTH.
- 3.- STANDARD SIZE ARE AVAILABLE ON STOCK IN 18 X 6 INCHES.
- 4.- RP GRILLES ARE ALSO FABRICATED IN 2 TO 6 INCHES WIDTH, AND 6 FOOT LENGTH SECTIONS TO FORM CONTINUOUS LENGTHS. STANDARD FINISH IN THIS SPECIAL PRESENTATION IS IN BRIGHT ANODIZE CHROME APPEARANCE.
- 5.- FPM = AIR VELOCITY IN FEET PER MINUTE.
- 6.- CFM = AIR FLOW IN CUBIC FEET PER MINUTE.



grupo namm, s.a. de c.v

mtv, nl (81) 1292 4019 · cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseños industriales. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.

