

MODELO ALUMAX

HLP 80/90/100

PUERTA ABATIBLE CON ALETA TIPO CAMPANA(HLP)

- Doble vista (Interior y exterior).
- Para una ventilación óptima en estacionamientos cuartos de máquinas, áreas de servicio, edificios, naves industriales etc.
- 60% de área libre.
- Excelente reducción al paso del agua de lluvia.
- No Visión al interior.
- Excelente apariencia.
- Fácil instalación con marco estructural sólido.

MEDIDAS ESTÁNDAR:

Ancho hoja sencilla 0.80-0.90-1.00m.

Ancho hoja doble 1.60-1.80-2.00m

Alto 2.13m.

*Medidas especiales tendrán otro costo y tiempo de entrega.

 **Alumidoor**[®]
by NAMM



CONSTRUCCION:

100 % Aluminio extruido aleacion 6063-T5.

Ensamble por tornillos.

Medidas especiales.


ACABADO:

Anodizado natural y Negro.

Pintura electrostática esmalte acrílico de secado al horno.

Disponibles en colores especiales

Detalles Dimensionales

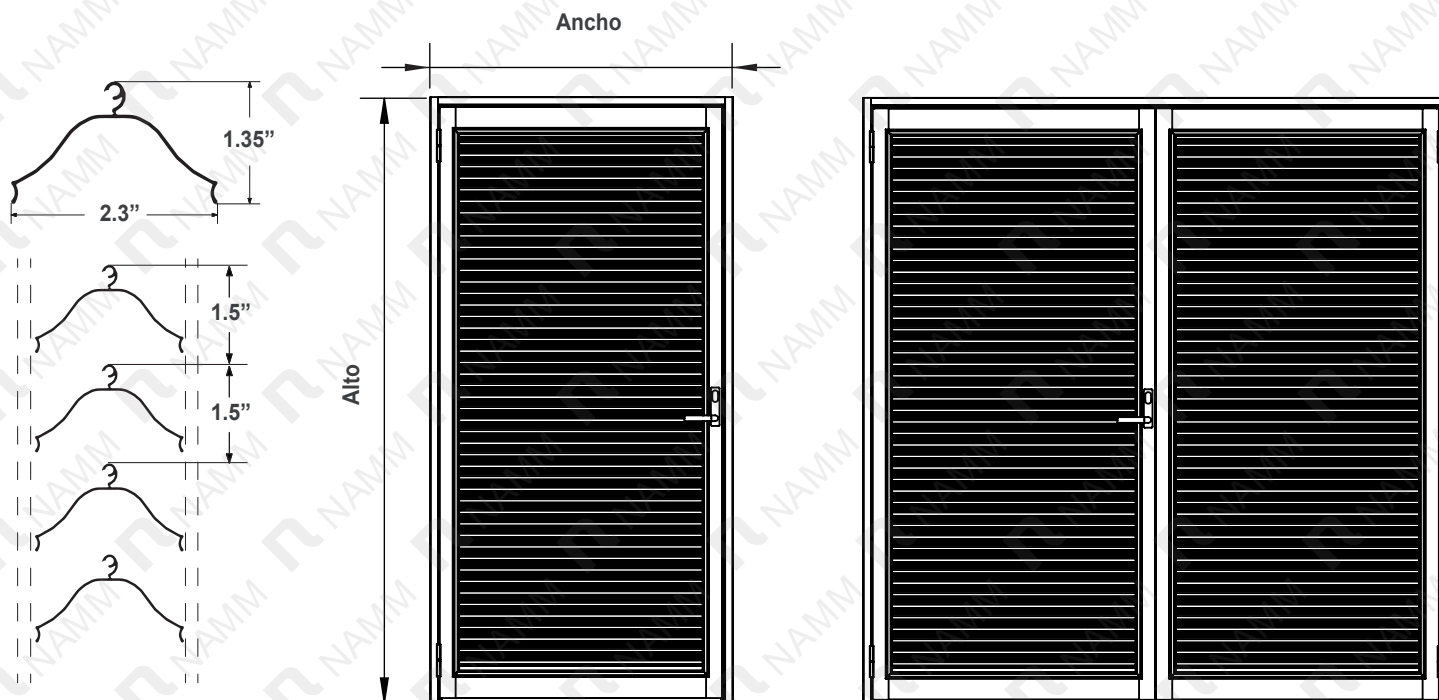

DETALLE DE ALETA
DISPONIBLE EN
SEPARACION DE
1.5"

PUERTA SENCILLA


*LA TOLERANCIA SERÁ 0.006m (0.25")




MODELO ALUMAX

HERRAJE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO	MODELO
Cerradura	Cerradura doble manija.	Aluminio	Negro	1096000NE
Bisagra	Se envía instalada.	Aluminio extruido	Negro	GN-147
Pasador	Instalado en fijo de puerta doble.	Zamak	Negro	2173000NE
Felpa	Felpa para sello en puerta.	Plástico	Negro	FN-100


ESPECIFICACION SUGERIDA | Ej: HLP-A-S-ED

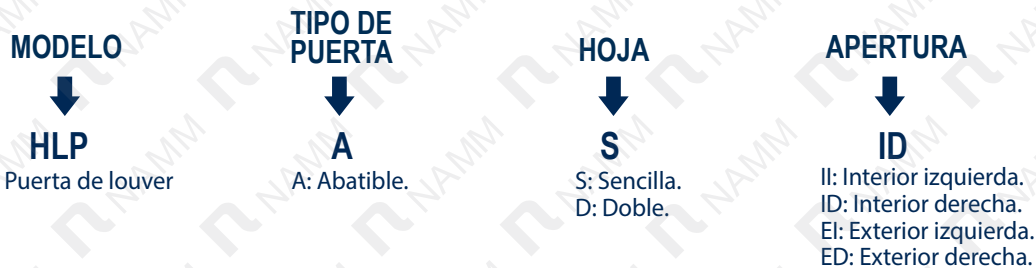


**APERTURA
INTERIOR IZQUIERDA (II)**

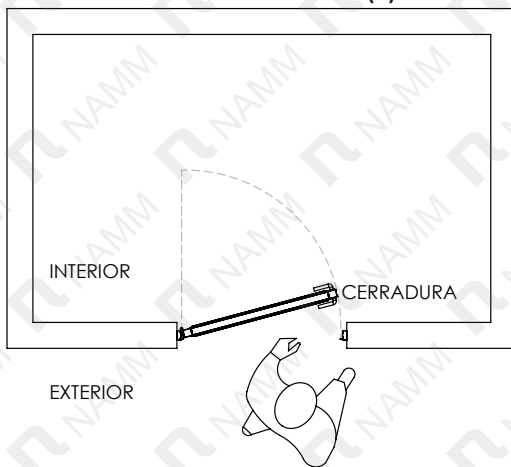


**APERTURA
INTERIOR DERECHA (ID)**

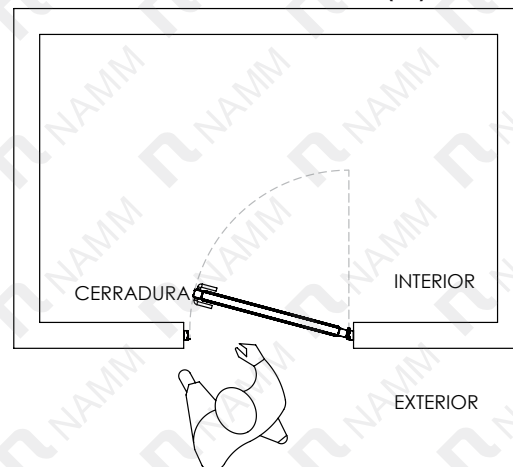

**APERTURA
EXTERIOR IZQUIERDA (EI)**

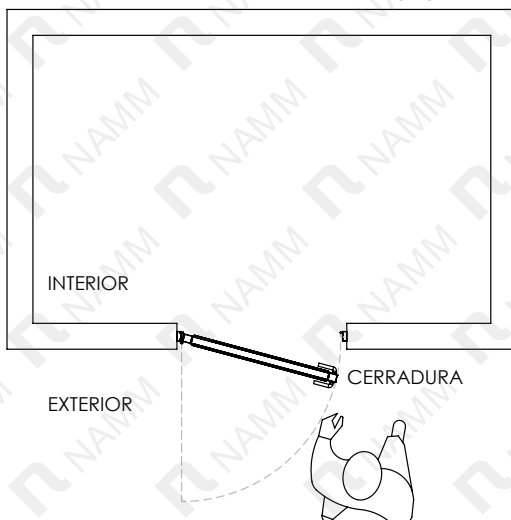


**APERTURA
EXTERIOR DERECHA (ED)**

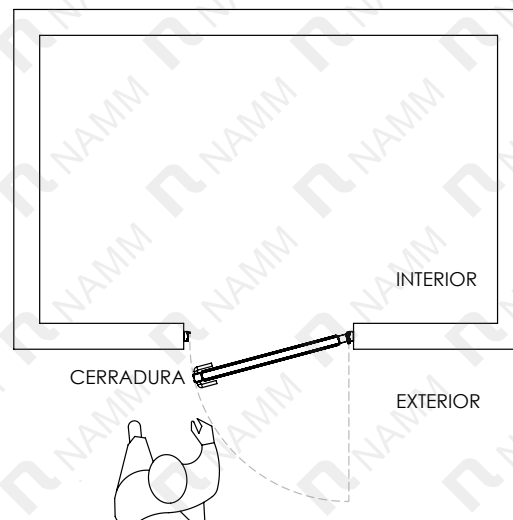



MODELO ALUMAX

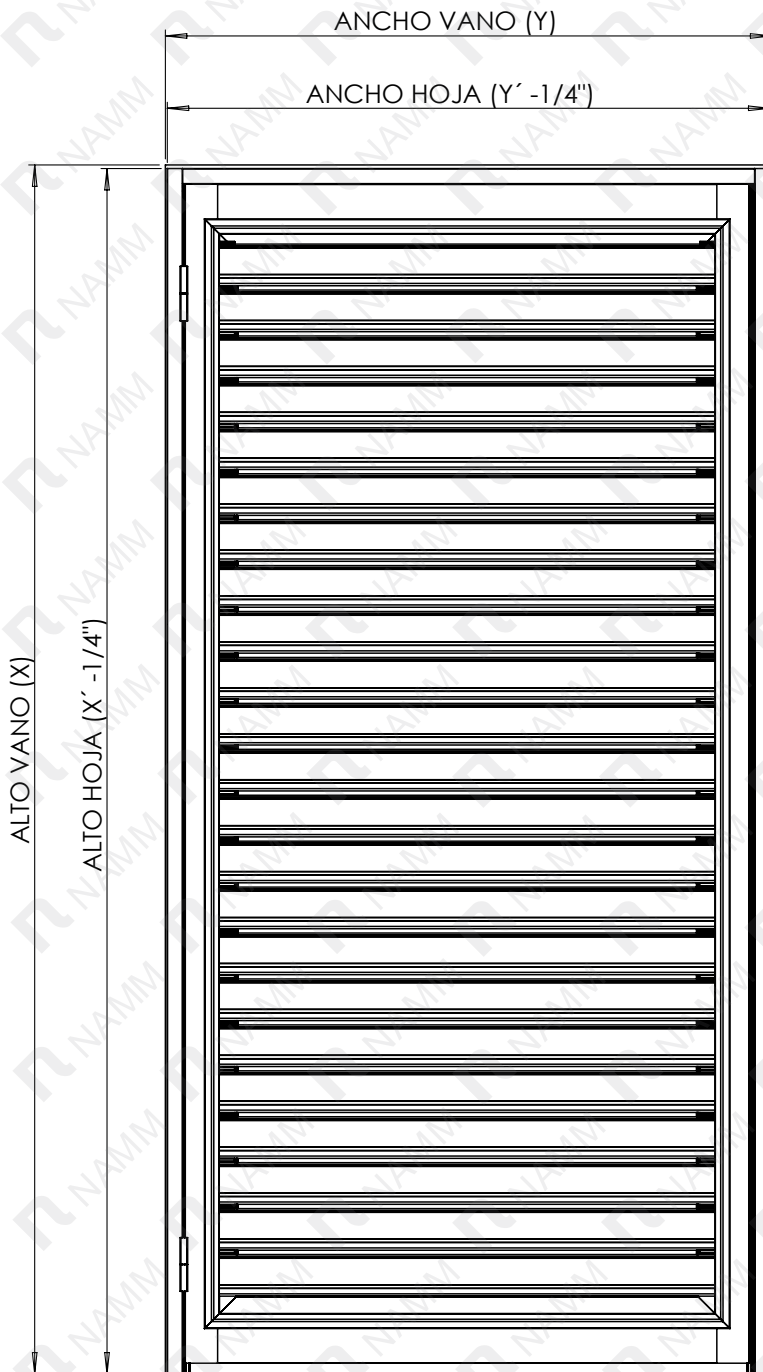

		ANCHO (MTS)		ALTO (MTS)	
VANO	Y	0.8	X	2.13	
		0.9			
		1.0			
HOJA	Y' - 1/4''	0.793	X'	2.123	
		0.893			
		0.993			

VISTA FRONTAL

Nota: Para una instalación óptima y sin contratiempos, asegúrese de que las medidas del vano sean precisas y que el hueco esté correctamente perfilado y alineado para la instalación de la puerta.

