

MODELO

PX

REJILLA DE PANEL PERFORADO DE ALUMINIO DE RETORNO



51%
ÁREA LIBRE

- La cara perforada de aluminio, ideal para extracción o retorno, cuenta con un 51% de área libre efectiva, lo que garantiza un flujo de aire eficiente y reduce la resistencia en sistemas de ventilación.
- De excelente presentación y agradable aspecto, apropiadas para ser instaladas sobre paredes laterales o cielos falsos.

CONSTRUCCION: Marcos de aluminio extruido de gran resistencia a la corrosión, aleación 6063-T5.
Cara perforada de aluminio

ACABADO: En pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, color Blanco Dover


ACCESORIO OPCIONAL: PX-CO

Compuerta control de volumen modelo CO

Medida mínima: 4" x 4"

Medida máxima: 48" x 24"

Detalles Dimensionales

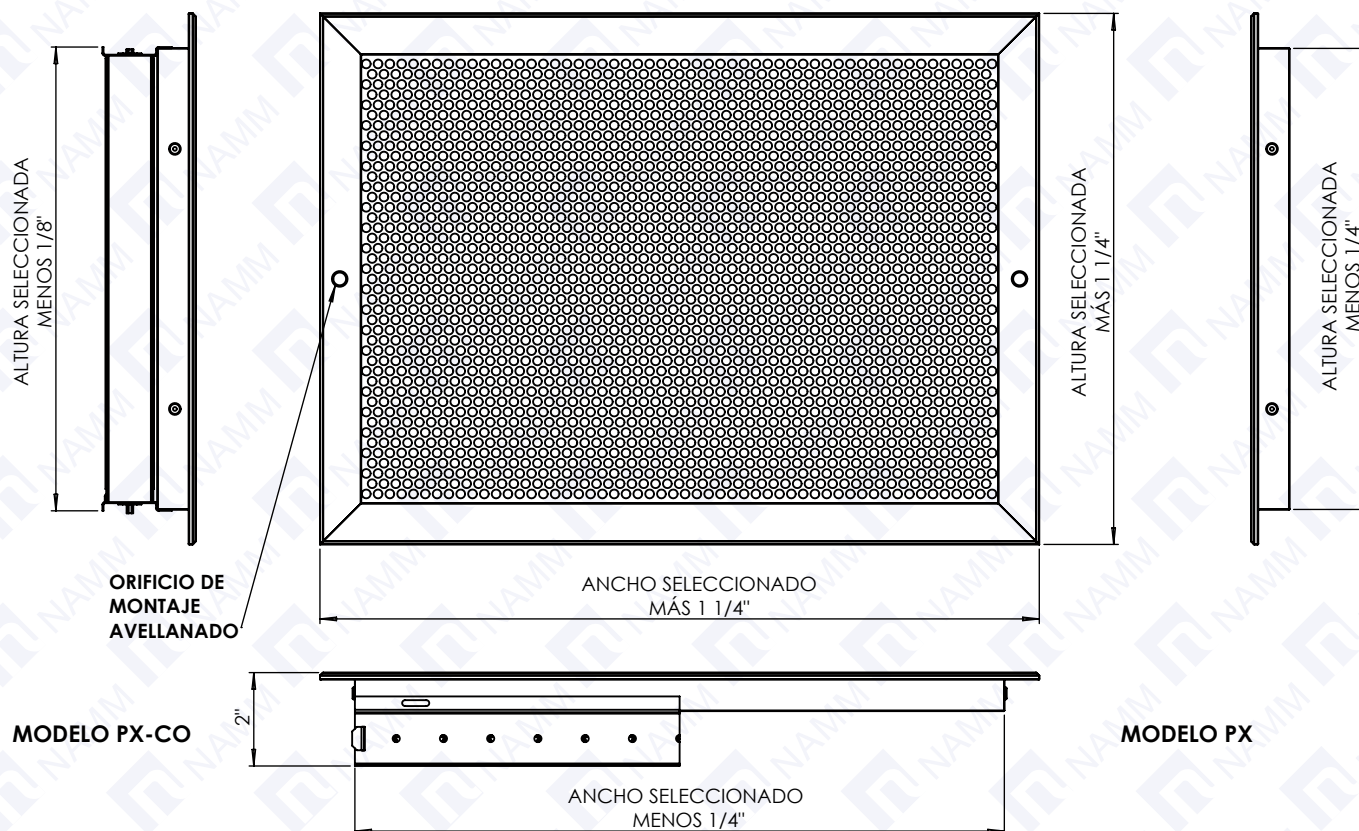

NAMM

grupo namm, s.a. de c.v

mty,nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.



Instalación sugerida

MODELO PX



NAMM grupo namn, s.a. de c.v

mtv,nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.



Tabla 1 Datos de rendimiento / Performance Data

	TAMAÑOS TABULADOS (PULGADAS) LISTED SIZES (INCHES)	ÁREA DE NUCLEO (PIES²) CORE AREA (FT²)	VELOCIDAD (ft/min)	200	300	400	500	600	700	800	900
			PT/TP (in H ₂ O)	0.016	0.024	0.043	0.068	0.098	0.182	0.240	0.300
1	4" x 4"	0.09	CFM (ft³/min)	17	26	34	43	51	60	68	77
			NC	-	-	-	-	-	10	12	15
2	6" x 6"	0.21	CFM (ft³/min)	42	63	84	105	126	147	168	189
			NC	-	-	-	-	10	12	14	16
3	8" x 8"	0.39	CFM (ft³/min)	78	117	156	195	234	273	313	352
			NC	-	-	-	-	10	14	16	18
4	10" x 10"	0.63	CFM (ft³/min)	125	188	251	313	376	439	501	564
			NC	-	-	-	-	12	14	17	19
5	12" x 12"	0.90	CFM (ft³/min)	180	269	359	449	539	628	718	808
			NC	-	-	-	12	14	16	18	20
6	14" x 14"	1.27	CFM (ft³/min)	253	380	506	633	759	886	1013	1139
			NC	-	-	-	12	14	16	18	20
7	16" x 16"	1.67	CFM (ft³/min)	334	501	667	834	1001	1168	1335	1502
			NC	-	-	-	12	15	17	19	21
8	18" x 18"	2.13	CFM (ft³/min)	425	638	851	1063	1276	1489	1701	1914
			NC	-	-	-	14	17	19	22	24
9	20" x 20"	2.64	CFM (ft³/min)	528	792	1056	1320	1584	1848	2113	2377
			NC	-	-	-	14	18	20	22	24
10	22" x 22"	3.21	CFM (ft³/min)	642	963	1284	1605	1926	2247	2568	2889
			NC	-	-	12	16	19	22	24	26
11	24" x 24"	3.84	CFM (ft³/min)	767	1151	1534	1918	2301	2685	3068	3452
			NC	-	-	12	16	19	23	26	28
12	26" x 24"	4.16	CFM (ft³/min)	832	1248	1665	2081	2497	2913	3329	3745
			NC	-	12	14	16	21	24	26	28
13	28" x 24"	4.49	CFM (ft³/min)	898	1346	1795	2244	2693	3141	3590	4039
			NC	12	14	16	20	22	25	27	29
14	30" x 24"	4.81	CFM (ft³/min)	963	1444	1926	2407	2889	3370	3851	4333
			NC	14	17	19	22	24	26	28	30
15	32" x 24"	5.14	CFM (ft³/min)	1028	1542	2056	2570	3084	3598	4113	4627
			NC	17	19	22	24	26	28	30	32
16	34" x 24"	5.47	CFM (ft³/min)	1093	1640	2187	2734	3280	3827	4374	4920
			NC	17	19	22	24	26	28	31	33
17	36" x 24"	5.79	CFM (ft³/min)	1159	1738	2317	2897	3476	4055	4635	5214
			NC	20	22	24	26	28	30	32	34
18	38" x 24"	6.12	CFM (ft³/min)	1224	1836	2448	3060	3672	4284	4896	5508
			NC	20	22	24	27	29	31	33	35
19	40" x 24"	6.45	CFM (ft³/min)	1289	1934	2578	3223	3868	4512	5157	5802
			NC	20	22	26	28	30	32	34	36
20	42" x 24"	6.77	CFM (ft³/min)	1355	2032	2709	3386	4064	4741	5418	6095
			NC	22	24	27	29	31	33	35	37
21	44" x 24"	7.10	CFM (ft³/min)	1420	2130	2840	3549	4259	4969	5679	6389
			NC	22	24	27	29	31	33	35	37
22	46" x 24"	7.43	CFM (ft³/min)	1485	2228	2970	3713	4455	5198	5940	6683
			NC	24	26	28	30	32	34	36	38
23	48" x 24"	7.75	CFM (ft³/min)	1550	2326	3101	3876	4651	5426	6201	6977
			NC	26	28	30	32	34	36	38	40

NC 20

NC 30

NC 40



NAMM

grupo namm, s.a. de c.v

mty,nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.



Las rejillas de panel perforado para retorno serán marca NAMM modelo PX, el panel perforado tendrá perforación de diámetro 3/16" y 1/4" entre centros otorgando un mínimo de 51% de área libre, los modelos PX están diseñados para aplicación de volumen constante y volumen variable tanto para calefacción, ventilación y aire acondicionado y serán fabricados con marcos en aluminio extruido aleación 6063 T5 y cara perforada de lamina de aluminio diseñados para instalarse en plafón liso/corrido, contara con una dimensión mínima de 4"x4" y una dimensiones máxima de 48" x 24" en una sola pieza. Tendrá un acabado con pintura electrostática de alta calidad secada al horno.

Opcionalmente contara con control de volumen modelo CO operado por una llave allen de 5/32" por la parte externa de la rejilla.

ESPECIFICACION SUGERIDA

MODELO	DIMENSION DISPONIBLES		FIJACION	REDUCTOR A CUELLO	DAMPER	ACABADO
PX	4" x 4"	30" x 24"	TE- Tornillos estándar ST- Sin tornillos	NO	00- sincompuerta CO- compuerta de Control de volumen	BD- Blanco Dover BR- blanco refri NG- Negro PE- Pintura especial
	6" x 6"	32" x 24"		04		
	8" x 8"	34" x 24"		06		
	10" x 10"	36" x 24"		08		
	12" x 12"	38" x 24"		10		
	14" x 14"	40" x 24"		12		
	16" x 16"	42" x 24"		14		
	18" x 18"	44" x 24"		16		
	20" x 20"	44" x 24"		18		
	22" x 22"	46" x 24"		20		
	24" x 24"	48" x 24"		***		
	26" x 24"					
	28" x 24"					

***Consultar cantidad y diámetros de cuello en dimensiones mayores

Ejemplo:

PX- 24"x24"-TE-NO-CO-BD



NAMM

grupo namm, s.a. de c.v

mty,nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.

