


MODELO D4-T

DIFUSOR DE TABLERO MODULAR PARA PERFILES "T" DE CIELO FALSO

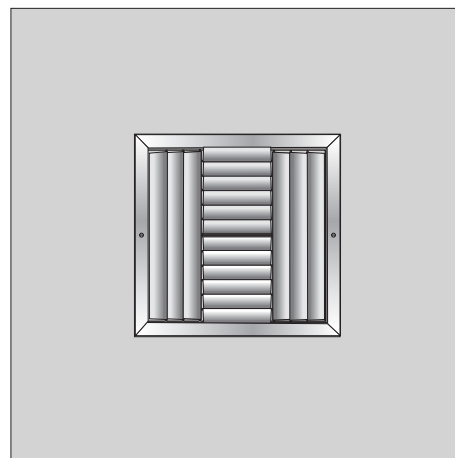

- Este Modelo es un difusor montado en el centro de un tablero de lámina de acero (estándar) o de aluminio (opcional) de fácil limpieza.
- Recomendados para su aplicación en sistemas modulares de cielo falso, cuando sus dimensiones no son cubiertas por los difusores de fabricación normal.
- Con patrón de difusión de 1, 2, 3 y 4 vías de distribución.
- Fáciles de reubicar para cumplir con los requerimientos cambiantes del espacio.

CONSTRUCCION: Tablero de lámina de acero calibre 24. Marco y aletas del difusor de perfiles de aluminio extruido, aleación 6063-T5, resistente a la corrosión.


ACABADO: Disponibles con un acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, color Blanco Dover.

RENDIMIENTO: Por su alto coeficiente de inducción funcionan eficientemente en alturas de techo normales (de 2.75 a 3.05 mts.) con diferenciales de temperatura de enfriamiento de 11.1 a 13.8°C (de 20 a 25°F), con un predecible bajo movimiento de aire en la zona ocupada (35 Pies/min.)

REGISTRO D4-T Opcionalmente se proporciona con un Control de volumen de aletas de aluminio opuestas Modelo CO.

Detalles Dimensionales

MODELO D4-T

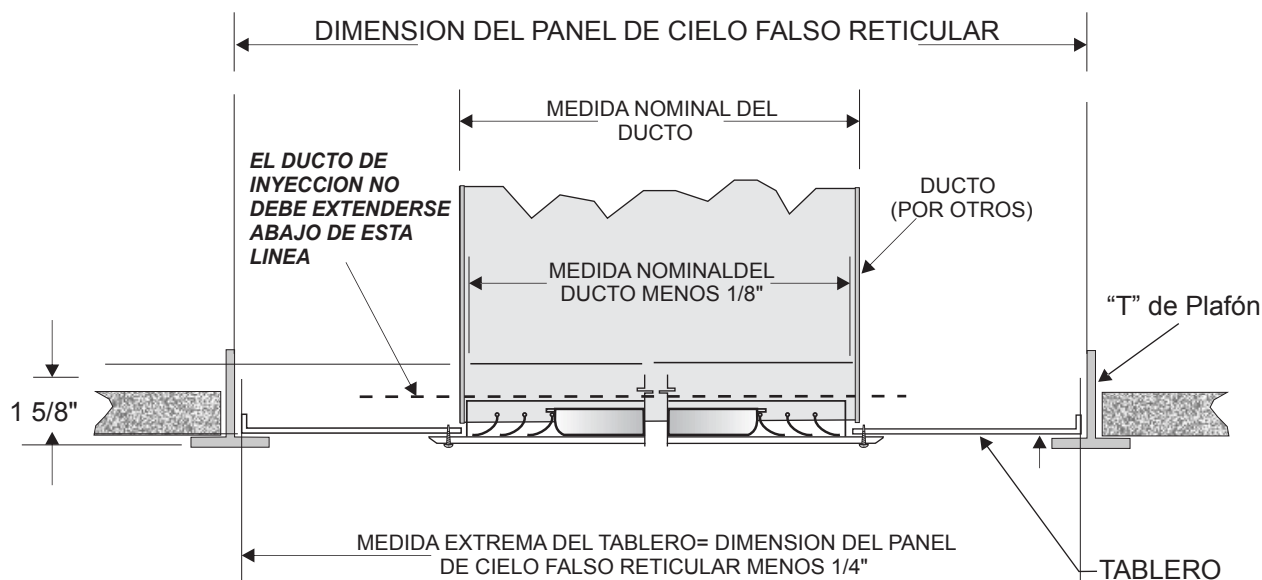

NAMM

grupo namm, s.a. de c.v.

mty, n.l. (81) 1292 4000 mex, d.f. (55) 5264 2606 gdl, jal. (33) 3120 1473 www.namm.com.mx